


## BK系列（方型固定側）

| 編號 | 部品名稱    | 數量 |
|----|---------|----|
| 1  | 軸承座本體   | 1  |
| 2  | 軸承      | 1組 |
| 3  | 壓板      | 1  |
| 4  | 間隔圈     | 2  |
| 5  | 軸封      | 2  |
| 6  | 鎖固螺帽    | 1組 |
| 7  | 緩衝墊(選配) | 1  |



BK10~BK30

# BK

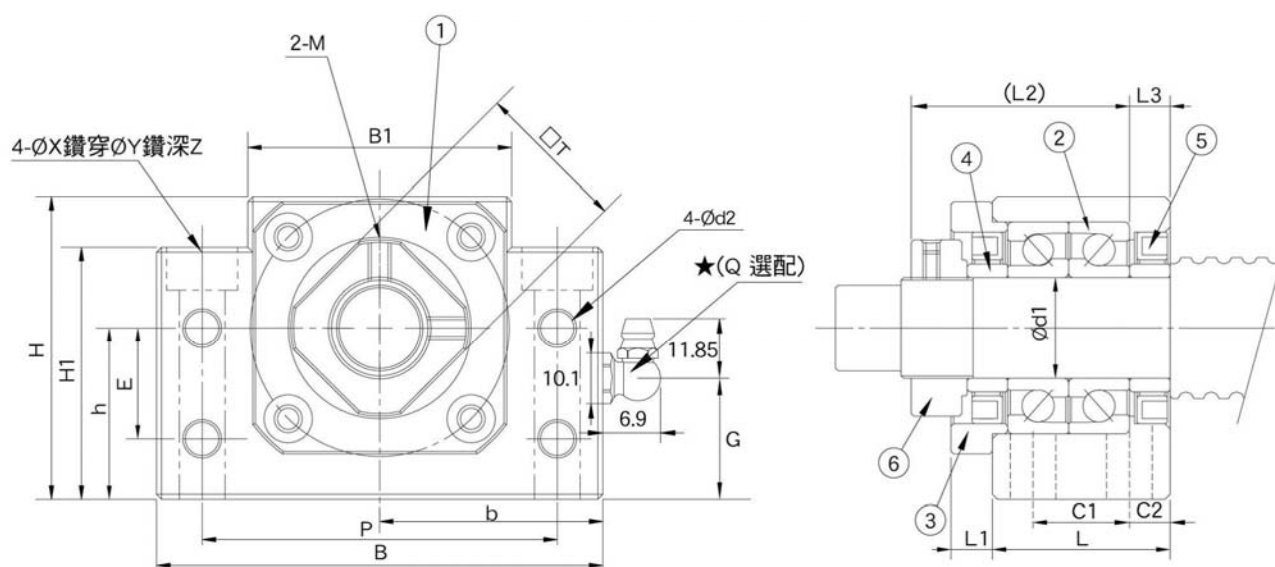

單位：mm

| 型號   | 軸徑<br>d1 | L  | L1 | L2   | L3 | B   | H   | b<br>±0.02 | h<br>±0.02 | B1  | H1   | E  | P   | C1 | C2 | d2  | X   | Y    | Z    | M  | T  | G  | Q  | 重量<br>(Kgs) |
|------|----------|----|----|------|----|-----|-----|------------|------------|-----|------|----|-----|----|----|-----|-----|------|------|----|----|----|----|-------------|
| BK10 | 10       | 25 | 5  | 29.5 | 5  | 60  | 39  | 30         | 22         | 34  | 32.5 | 15 | 46  | 13 | 6  | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5    | M3 | 16 | 15 | M6 | 0.4         |
| BK12 | 12       | 25 | 5  | 29.5 | 5  | 60  | 43  | 30         | 25         | 34  | 32.5 | 18 | 46  | 13 | 6  | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5  | M4 | 19 | 18 | M6 | 0.41        |
| BK15 | 15       | 27 | 6  | 32   | 6  | 70  | 48  | 35         | 28         | 40  | 38   | 18 | 54  | 15 | 6  | 5.5 | 6.6 | 11   | 6.5  | M4 | 22 | 18 | M6 | 0.58        |
| BK17 | 17       | 35 | 9  | 44   | 7  | 86  | 64  | 43         | 39         | 50  | 55   | 28 | 68  | 19 | 8  | 6.6 | 9   | 14   | 8.5  | M4 | 24 | 30 | M6 | 1.3         |
| BK20 | 20       | 35 | 8  | 43   | 8  | 88  | 60  | 44         | 34         | 52  | 50   | 22 | 70  | 19 | 8  | 6.6 | 9   | 14   | 8.5  | M4 | 30 | 24 | M6 | 1.2         |
| BK25 | 25       | 42 | 12 | 54   | 9  | 106 | 80  | 53         | 48         | 64  | 70   | 33 | 85  | 22 | 10 | 9   | 11  | 17   | 11   | M6 | 35 | 37 | M6 | 2.35        |
| BK30 | 30       | 45 | 14 | 61   | 9  | 128 | 89  | 64         | 51         | 76  | 78   | 33 | 102 | 23 | 11 | 11  | 14  | 20   | 13   | M6 | 40 | 37 | M6 | 3.33        |
| BK35 | 35       | 50 | 14 | 67   | 12 | 140 | 96  | 70         | 52         | 88  | 79   | 35 | 114 | 26 | 12 | 11  | 14  | 20   | 13   | M6 | 50 | 37 | M6 | 4.4         |
| BK40 | 40       | 61 | 18 | 76   | 15 | 160 | 110 | 80         | 60         | 100 | 90   | 37 | 130 | 33 | 14 | 14  | 18  | 26   | 17.5 | M6 | 50 | 43 | M6 | 6.8         |

## BK系列（方型固定側）

| 訂購編號     | 型號   | 表面處理 | 適用螺桿     | 使用軸承     |                   | 出貨日 |
|----------|------|------|----------|----------|-------------------|-----|
|          |      |      |          | 型號       | 最大啟動扭矩<br>(gf-cm) |     |
| BK10     | BK10 | 染黑   | C3 ~ C10 | 7000A P5 | 190               | 在庫品 |
| BK10_C5  |      |      | C5 ~ C10 | 7000A P0 | 190               | 在庫品 |
| BK10_C3  |      |      | C3       | 7000A P5 | 190               | 在庫品 |
| BK10_N   |      | 化學鍍  | C3 ~ C10 | 7000A P5 | 190               | 在庫品 |
| BK10_C5N |      |      | C5 ~ C10 | 7000A P0 | 190               | 3日  |
| BK10_C3N |      |      | C3       | 7000A P5 | 190               | 3日  |
| BK12     | BK12 | 染黑   | C3 ~ C10 | 7001A P5 | 210               | 在庫品 |
| BK12_C5  |      |      | C5 ~ C10 | 7001A P0 | 210               | 在庫品 |
| BK12_C3  |      |      | C3       | 7001A P5 | 210               | 在庫品 |
| BK12_N   |      | 化學鍍  | C3 ~ C10 | 7001A P5 | 210               | 在庫品 |
| BK12_C5N |      |      | C5 ~ C10 | 7001A P0 | 210               | 在庫品 |
| BK12_C3N |      |      | C3       | 7001A P5 | 210               | 3日  |
| BK15     | BK15 | 染黑   | C3 ~ C10 | 7002A P5 | 230               | 在庫品 |
| BK15_C5  |      |      | C5 ~ C10 | 7002A P0 | 230               | 在庫品 |
| BK15_C3  |      |      | C3       | 7002A P5 | 230               | 在庫品 |
| BK15_N   |      | 化學鍍  | C3 ~ C10 | 7002A P5 | 230               | 在庫品 |
| BK15_C5N |      |      | C5 ~ C10 | 7002A P0 | 230               | 在庫品 |
| BK15_C3N |      |      | C3       | 7002A P5 | 230               | 3日  |
| BK17     | BK17 | 染黑   | C3 ~ C10 | 7203A P5 | 370               | 在庫品 |
| BK17_C5  |      |      | C5 ~ C10 | 7203A P0 | 370               | 3日  |
| BK17_C3  |      |      | C3       | 7203A P5 | 370               | 3日  |
| BK17_N   |      | 化學鍍  | C3 ~ C10 | 7203A P5 | 370               | 在庫品 |
| BK17_C5N |      |      | C5 ~ C10 | 7203A P0 | 370               | 3日  |
| BK17_C3N |      |      | C3       | 7203A P5 | 370               | 3日  |
| BK20     | BK20 | 染黑   | C3 ~ C10 | 7004A P5 | 380               | 在庫品 |
| BK20_C5  |      |      | C5 ~ C10 | 7004A P0 | 380               | 3日  |
| BK20_C3  |      |      | C3       | 7004A P5 | 380               | 3日  |
| BK20_N   |      | 化學鍍  | C3 ~ C10 | 7004A P5 | 380               | 在庫品 |
| BK20_C5N |      |      | C5 ~ C10 | 7004A P0 | 380               | 3日  |
| BK20_C3N |      |      | C3       | 7004A P5 | 380               | 3日  |



染黑（適用環境：一般）



化學鍍（適用環境：無塵室）

備註：

1. 使用之軸承經預壓處理，軸向0間隙
2. 軸承採用台(軸承型號藍色)、日系品牌大廠，採DF組裝，最適宜滾珠螺桿使用
3. 標準品無油嘴（標示★處），若有需要請事先告知業務人員

## BK系列（方型固定側）

| 訂購編號      | 型號   | 表面處理 | 適用螺桿     | 使用軸承     |                   | 出貨日 |
|-----------|------|------|----------|----------|-------------------|-----|
|           |      |      |          | 型號       | 最大啟動扭矩<br>(gf-cm) |     |
| BK25      | BK25 | 染黑   | C3 ~ C10 | 7205A P5 | 730               | 在庫品 |
| BK25_C5   |      |      | C5 ~ C10 | 7205A P0 | 730               | 在庫品 |
| BK25B_C5  |      |      | C5 ~ C10 | 7205B P0 | 1000              | 在庫品 |
| BK25_C3   |      |      | C3       | 7205A P5 | 730               | 在庫品 |
| BK25_N    |      | 化學鍍  | C3 ~ C10 | 7205A P5 | 730               | 在庫品 |
| BK25_C5N  |      |      | C5 ~ C10 | 7205A P0 | 730               | 3日  |
| BK25B_C5N |      |      | C5 ~ C10 | 7205B P0 | 1000              | 3日  |
| BK25_C3N  |      |      | C3       | 7205A P5 | 730               | 3日  |
| BK30_C5   | BK30 | 染黑   | C5 ~ C10 | 7206A P0 | 1050              | 在庫品 |
| BK30B_C5  |      |      | C5 ~ C10 | 7206B P0 | 1250              | 在庫品 |
| BK30_C5N  |      | 化學鍍  | C5 ~ C10 | 7206A P0 | 1050              | 在庫品 |
| BK30B_C5N |      |      | C5 ~ C10 | 7206B P0 | 1250              | 3日  |
| BK35_C5   | BK35 | 染黑   | C5 ~ C10 | 7207B P0 | 1320              | 在庫品 |
| BK35_C5N  |      | 化學鍍  | C5 ~ C10 | 7207B P0 | 1320              | 3日  |
| BK40_C5   | BK40 | 染黑   | C5 ~ C10 | 7208B P0 | 2050              | 在庫品 |
| BK40_C5N  |      | 化學鍍  | C5 ~ C10 | 7208B P0 | 2050              | 在庫品 |



染黑（適用環境：一般）



化學鍍（適用環境：無塵室）

### 備註：

1. 使用之軸承經預壓處理，軸向0間隙
2. 軸承採用台(軸承型號藍色)、日系品牌大廠，採DF組裝，最適宜滾珠螺桿使用
3. 標準品無油嘴（標示★處），若有需要請事先告知業務人員。