

PLV 系列

模块型手动阀

PLV 系列

它可以打开或者关闭一次压力，2次压力的余压排到大气中。
 (※ 如要加速排出容积大的2次压力的余压，建议使用PSH产品)

□ PLV2



□ PLV3



■ 标准规格

分 类	PLV2	PLV3	PLV4	PLV5
接管口径 Rc(PT), NPT, G(PF)	1/8", 1/4"	1/4", 3/8"	3/8", 1/2"	3/4", 1"
排气形态	消音器排气			
保证耐压力(MPa)	1.5			
最高使用压力(MPa)	1.0			
使用压力范围(MPa)	0.05 ~ 1.0			
周围温度及使用介质温度(°C)	-5~60(不能结冰)			
重量(kg)	0.1	0.24	0.38	0.88


□ PLV4



□ PLV5




■ 零件编号说明

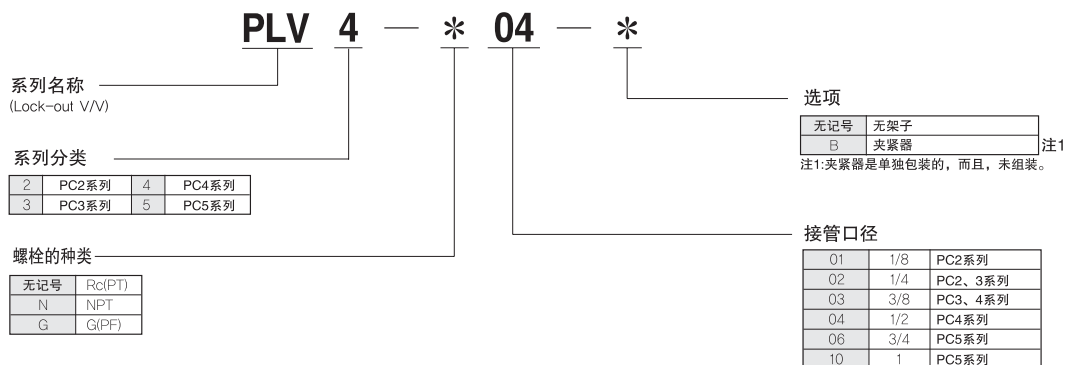


PC2
PC3
PC4
PC5
PFH(U)2 PFH(U)5
PPH(U)3 PPH(U)4
PLV
PSH
PCV
MB
PA
SSV
SMS1000
Accessory
PER2000 PER3000
PVR3000
PNR4000

PLV2尺寸图

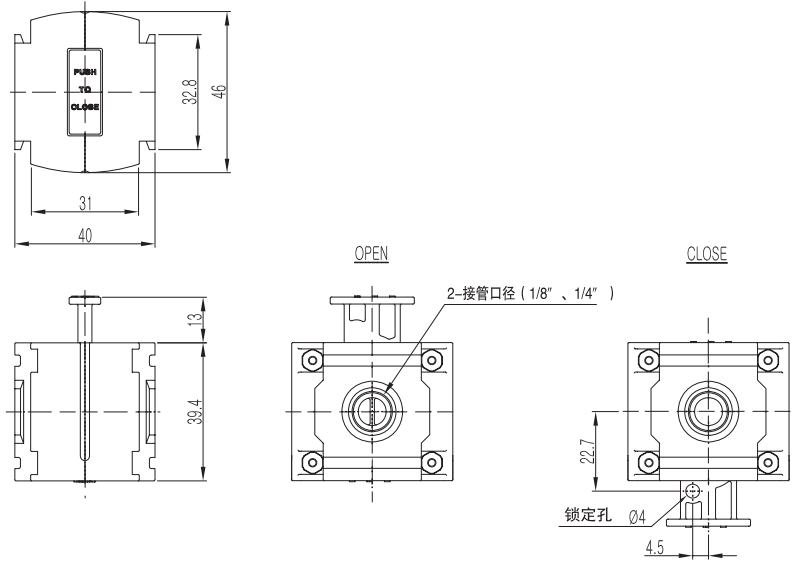

PLV3、4、5尺寸图

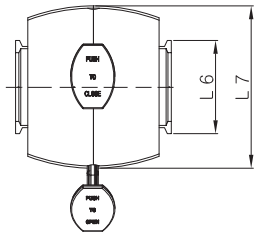

系列	主要部位尺寸图									备注
	接管口径 Rc(PT), NPT, G(PF)	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	D	
PLV3	1/4, 3/8	46	56	49	56	70.2	33	56	7.5	
PLV4	3/8, 1/2	59	70	68	73	100	41.9	71	10	
PLV5	3/4, 1	74	89	90	98	131.9	49.6	98	10	

