


YOKE TYPE TRACK ROLLERS


케이지형, mm치수, 내륜 및 외륜 분할형
 PRECISION CAGE TYPE
 METRIC DIMENSION
 SEPARABLE INNER AND OUTER RING



NAST

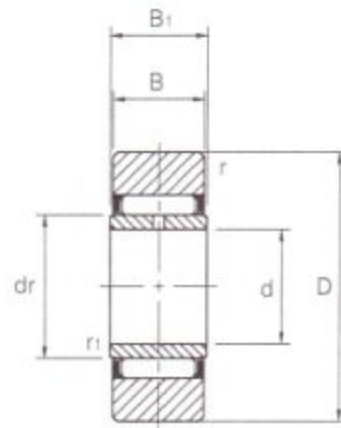

NAST

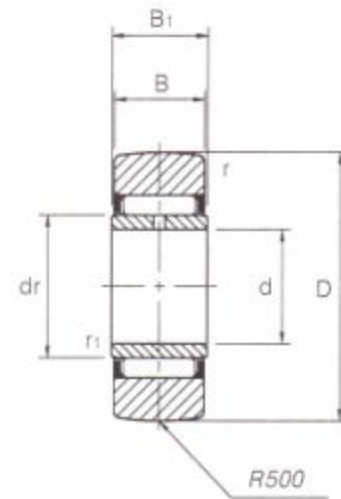

NAST..R

축경 (Bore diameter) mm d	호칭번호 (Bearing No.)		주요치수 (Dimensions) mm						중량 (Weight) gr.	기본 동정격 하중 (Basic dynamic load ratings) C Kgf	기본 정정격 하중 (Basic static load ratings) Co Kgf	트랙 부하 용량 (Track capacity) Kgf	허용 회전수 (Limiting speed) rpm
	원통외륜 (Cylindrical outer ring)	구면외륜 (Crowned outer ring)	D	B1	B	r	r1	dr					
6	NAST 6	NAST 6R	19	10	9.8	0.5	0.5	10	17.8	370	290	320/120	20,000
8	NAST 8	NAST 8R	24	10	9.8	1	0.5	12	28	510	380	360/160	17,000
10	NAST 10	NAST 10R	30	12	11.8	1.5	0.5	14	50	880	640	510/210	15,000
12	NAST 12	NAST 12R	32	12	11.8	1.5	0.5	16	58	940	710	540/240	13,000
15	NAST 15	NAST 15R	35	12	11.8	1.5	0.5	20	62	1,110	920	600/270	10,000
17	NAST 17	NAST 17R	40	16	15.8	1.5	0.5	22	110	1,580	1,340	990/320	9,500
20	NAST 20	NAST 20R	47	16	15.8	1.5	0.5	25	155	1,740	1,560	1,160/390	8,500
25	NAST 25	NAST 25R	52	16	15.8	1.5	0.5	30	180	1,870	1,790	1,290/450	7,000
30	NAST 30	NAST 30R	62	20	19.8	1.5	1	38	320	2,740	2,850	2,020/570	5,500
35	NAST 35	NAST 35R	72	20	19.8	1.5	1	42	440	2,910	3,170	2,340/700	5,000
40	NAST 40	NAST 40R	80	20	19.8	2	1.5	50	530	3,220	3,800	2,450/800	4,000
45	NAST 45	NAST 45R	85	20	19.8	2	1.5	55	580	3,360	4,110	2,600/870	4,000
50	NAST 50	NAST 50R	90	20	19.8	2	1.5	60	635	3,500	4,430	2,750/940	3,500

▶ 註 트랙 부하 용량에 관해서는 앞에 있는 수치값은 원통 외륜을 나타내며 후자는 구면 외륜을 보여줍니다.
 With respect to track capacity, the former reveals the values of cylindrical outer rings and the latter, the values of crowned outer ring.