


| LMEFP 法兰式直线轴承 |

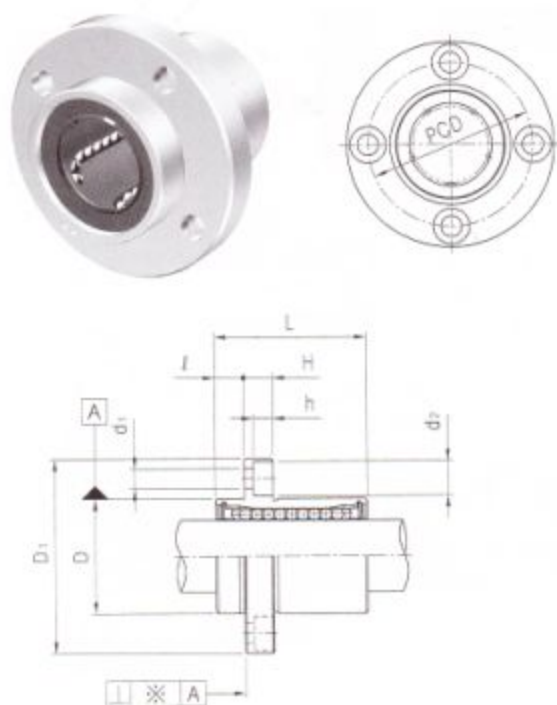

欧洲标准三益园型法兰式直线轴承

LMEFP

20

UU

-

A

N

S

LM轴外径

密封形式

无密封：空白
端密封：U
两端密封：UU

保持架选项

塑料保持架(标准型)：空白
钢保持架(高温、真空)：A

外套表面处理

无镀(标准型)：空白
无电解镀镍(耐腐蚀)：N
镀Raydent(耐腐蚀)：R

滚珠选项

高碳轴承钢(SUJ2)滚珠：空白
不锈钢滚珠：S

型号		内径		D	公差	L	D _i	l	H	PCD	d _i	d ₂	h	垂直度 μm	基本额定载荷(N)		滚珠 列数	重量 (gf)
塑料保持架	钢保持架	d _r	公差												额定动载荷(C)	额定静载荷(C ₀)		
LMEFP8	LMEFP8-A	8	$+0.008$ 0	16	0 -0.008	25	32	5	5	24	3.4	6.5	3.3	12	260	400	4	44
LMEFP12	LMEFP12-A	12	0 -0.009	22	0 -0.009	32	42	6	6	32	4.5	8	4.4	12	410	590	4	86
LMEFP16	LMEFP16-A	16	$+0.009$ -0.001	26	0 -0.009	36	46	6	6	36	4.5	8	4.4	12	770	1170	5	120
LMEFP20	LMEFP20-A	20	$+0.009$ -0.001	32	0 -0.009	45	54	8	8	43	5.5	9.5	5.4	15	860	1370	5	184
LMEFP25	LMEFP25-A	25	$+0.011$ -0.001	40	0 -0.011	58	62	8	8	51	5.5	9.5	5.4	15	980	1560	6	335
LMEFP30		30	$+0.011$ -0.001	47	0 -0.011	68	76	10	10	62	6.6	11	6.5	15	1560	2740	6	545
LMEFP40		40	$+0.013$ -0.002	62	0 -0.013	80	98	13	13	80	9	14	8.6	20	2150	4010	6	1185
LMEFP50		50	$+0.013$ -0.002	75	0 -0.013	100	112	13	13	94	9	14	8.6	20	3820	7930	6	1730
LMEFP60		60	$+0.013$ -0.002	90	0 -0.015	125	134	18	18	112	11	17.5	10.8	25	4700	9990	6	3180

注1) 对额定动载荷

C: 额定寿命50Km时

C₁₀₀: 额定寿命100Km时, C₁₀₀ = C/1.26例) LM12 C: 410N, C₁₀₀ = 410/1.26 = 325.40N

2) 表中重量是装有塑料保持架轴承的

3) 主要尺寸是mm