| LMH_L 法兰式加长型直线轴承 |



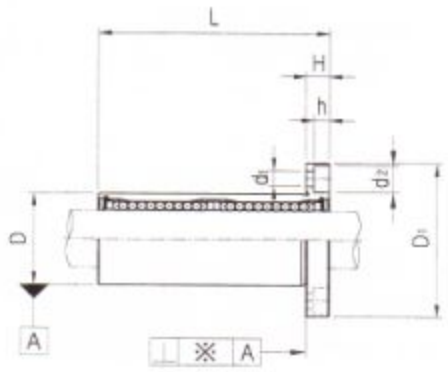

三益椭圆型法兰式直线轴承 LMH	20	L	UU	-	A	N	S

- LM轴外径
- 加长型直线轴承
- 密封形式：无密封：空白；端密封：U；两端密封：UU
- 保持架选项：塑料保持架(标准型)：空白；钢保持架(高温、真空)：A
- 外套表面处理：无镀(标准型)：空白；无电解镀镍(耐腐蚀)：N；镀Raydent(耐腐蚀)：R
- 滚珠选项：高碳轴承钢(SUJ2)滚珠：空白；不锈钢滚珠：S

型号 塑料保持架	型号 钢保持架	内径 dr.	内径 公差	外径 D	外径 公差	L	D1	H	W	A	F	d1	d2	h	垂直度 ※(μm)	基本额定载荷(N) 额定动载荷(C)	基本额定载荷(N) 额定静载荷(Co)	滚珠列数	重量 (gf)
LMH6 L	LMH6L-A	6		12	0 -0.013	35	28	5	18	20	-	3.4	6.5	3.3	15	320	520	4	31
LMH8 L	LMH8L-A	8		15		45	32	5	21	24	-	3.4	6.5	3.3	15	430	780	4	53
LMH10 L	LMH10L-A	10	0 -0.010	19		55	40	6	25	29	-	4.5	8.0	4.4	15	580	1100	4	105
LMH12 L	LMH12L-A	12		21		57	42	6	27	32	-	4.5	8.0	4.4	15	650	1200	4	100
LMH13 L	LMH13L-A	13		23	0 -0.016	61	43	6	29	33	-	4.5	8.0	4.4	15	810	1570	4	130
LMH16 L	LMH16L-A	16		28		70	48	6	34	31	22	4.5	8.0	4.4	15	1230	2350	5	187
LMH20 L	LMH20L-A	20		32		80	54	8	38	36	24	5.5	9.5	5.4	20	1400	2750	5	260
LMH25 L	LMH25L-A	25	0 -0.012	40	0 -0.019	112	62	8	46	40	32	5.5	9.5	5.4	20	1560	3140	6	515
LMH30 L		30		45		123	74	10	51	49	35	6.6	11.0	6.5	20	2490	5490	6	655

注1) 对额定动载荷
C:额定寿命50Km时
C_{100} ：额定寿命100Km时，$C_{100} = C/1.26$
例) LM12 C:410N, C_{100} = 410/1.26 = 325.40N
2) 表中重量是装有塑料保持架轴承的
3) 主要尺寸是mm