


LMKP_L 法兰式加长型直线轴承

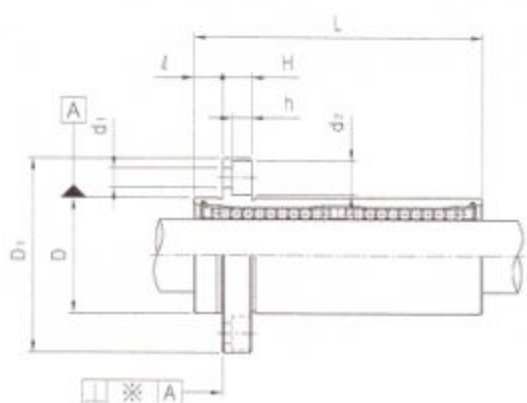

三益突出方型法兰式直线轴承	LMKP	20	L	UU	-	A	N	S
LM轴外径								
加长型直线轴承								
密封形式	无密封：空白 端密封：U 两端密封：UU							
保持架选项	塑料保持架(标准型)：空白 钢保持架(高温、真空)：A							
外套表面处理	无镀(标准型)：空白 无电解镀镍(耐腐蚀)：N 镀Raydent(耐腐蚀)：R							
滚珠选项	高碳轴承钢(SUJ2)滚珠：空白 不锈钢滚珠：S							

型号		内径		D	L	D ₁	ℓ	H	PCD	K	d ₁	d ₂	h	垂直度	基本额定载荷(N)		滚珠	重量	
塑料保持架	钢保持架	d _r	公差	mm	公差									μm	额定动载荷(C)	额定静载荷(C ₀)	列数	(gf)	
LMKP6L	LMKP6L-A	6		12		35	28	5	5	20	22	3.4	6.5	3.3	15	320	520	4	31
LMKP8L	LMKP8L-A	8		15	⁰ / _{-0.013}	45	32	5	5	24	25	3.4	6.5	3.3	15	430	780	4	53
LMKP10L	LMKP10L-A	10		19	⁰ / _{-0.010}	55	40	6	6	29	30	4.5	8	4.4	15	580	1100	4	105
LMKP12L	LMKP12L-A	12		21	⁰ / _{-0.016}	57	42	6	6	32	32	4.5	8	4.4	15	650	1200	4	100
LMKP13L	LMKP13L-A	13		23	⁰ / _{-0.016}	61	43	6	6	33	34	4.5	8	4.4	15	810	1570	4	130
LMKP16L	LMKP16L-A	16		28		70	48	6	6	38	37	4.5	8	4.4	15	1230	2350	5	187
LMKP20L	LMKP20L-A	20		32		80	54	8	8	43	42	5.5	9.5	5.4	20	1400	2750	5	260
LMKP25L	LMKP25L-A	25	⁰ / _{-0.012}	40	⁰ / _{-0.019}	112	62	8	8	51	50	5.5	9.5	5.4	20	1560	3140	6	515
LMKP30L		30		45		123	74	10	10	60	58	6.6	11	6.5	20	2490	5490	6	655
LMKP35L		35		52		135	82	10	10	67	64	6.6	11	6.5	25	2650	6470	6	970
LMKP40L		40	⁰ / _{-0.015}	60	⁰ / _{-0.022}	154	96	13	13	78	75	9	14	8.6	25	3430	8040	6	1560
LMKP50L		50		80		192	116	13	13	98	92	9	14	8.6	25	6080	15900	6	3500
LMKP60L		60	⁰ / _{-0.020}	90	⁰ / _{-0.025}	211	134	18	18	112	106	11	17	10.8	25	7650	20000	6	4500

注1) 对额定动载荷

C: 额定寿命50Km时

C₁₀₀: 额定寿命100Km时, C₁₀₀ = C/1.26

例) LM12 C:410N, C₁₀₀ = 410/1.26 = 325.40N

2) 表中重量是装有塑料保持架轴承的

3) 主要尺寸是mm