


SN系列

消音器

流量特性图(内部状态)

SN200 ~ 600

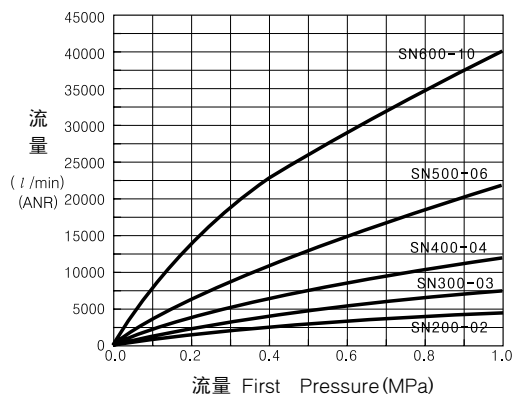


消音效果(内部状态)

SN200 ~ 600

测量条件 : 0.5MPa(5.1kgf/cm²)

Distance of measurement : SN200~500 → 1m, SN600 → 2m

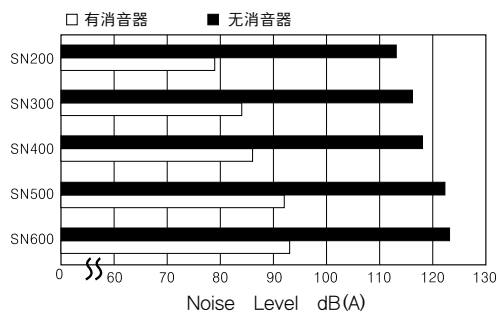


型号/规格

序号	型号	口径 (R)	有效面积 (mm ²)	消音效果 (dB)	重量 (g)	备注
1	SN100-M5	M5	5	over 20	1	
2	SN120-M5		5	18	3.3	Sintered
3	SN100-01A	1/8	10	over 25	2	
4	SN100-01		15		4	
5	SN101-01		20	16	9.5	Sintered
6	SN110-01		35	21	20	
7	SN200-02		1/4	35	over 25	17
8	SN300-03	3/8	60	25		
9	SN400-04	1/2	90	35		
10	SN500-06	3/4	200	70		
11	SN600-10	1	230	100		

SN□00系列

标准型

- 消音效果(超过30dB)
- 背压低
- 易于安装



规格


流体	Pressured Air
最大操作压力	1.0Mpa(10.2kgf/cm ²)
消音效果	20dB(A) over
周围环境	5 ~ 60℃

※ 在没有冷冻条件下-10 ~ 60℃可使用消音器。


型号

型号	口径 Rc	有效面积 (mm ²)	重量 (gf)	尺寸		
				A	B	D
SN100-M5	M5×0.8	5	1	18	8	-
SN100-01	1/8	10	2	41	15.5	8
SN100-01A		15	4	37	11	6
SN200-02	1/4	35	17	63	22	19
SN300-03	3/8	60	25	84	25	22
SN400-04	1/2	90	35	92	30	27
SN500	06 3/4	200	70	104	44	30
SN600	10 1	230	100	130	48	37

SN100 ~ 400



SN500 · 600

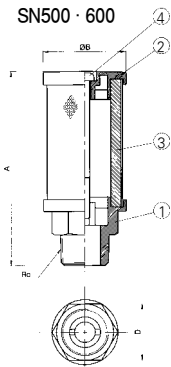

部件清单

序号	部件名称	材质	备注
1	BODY	Synthetic resin	
2	CAP	Synthetic resin	
3	ELEMENT	Synthetic resin	
4	BOLT	-	M6

SN系列

BC Sintered Body


Switable for mini and Pilot air exhaust parts.



Specifications / 型号

规格	型号	SN101-01	SN110-01	SN120-M5
口径		R(PT) 1/8	R(PT) 1/8	M5
消音效果 dB(A)		16	21	18
流体		Air		
最大操作压力		1.0MPa (10.2kgf/cm ²)		
周围环境温度		5 ~ 150℃		
有效截面积(mm ²)		20	35	5
重量 (g)		9.5	20	3.3
尺寸(mm)	A	22.5	38	17
	B	11	13	8

※ 没有冷冻条件下可在-10 ~ 150℃使用消音器。

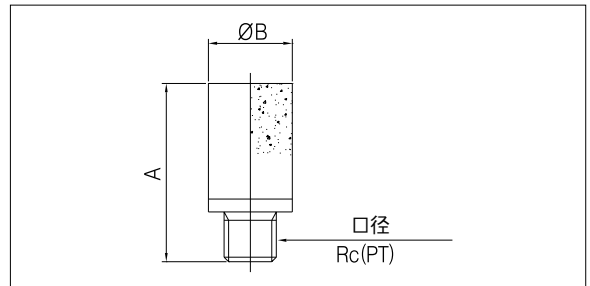

EP

EM/EL

SPSA

磁性开关

SPS

TDF

TAD

SN

SP4000

SP2000

SP

SPM

SQ

SQ2

ST

SF

附录