


ST系列

聚氨酯气管

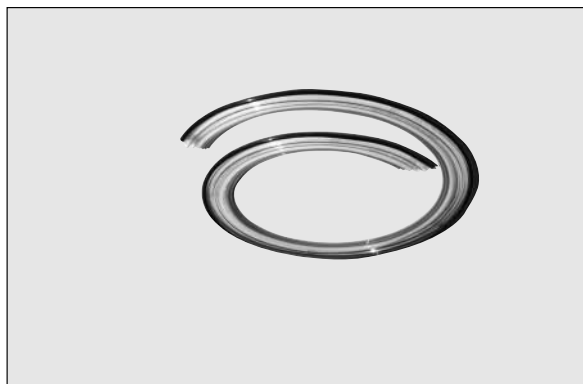

型号选择

ST0425

BU

1

2

① 气管型号

② 喉管颜色

B : 黑色 Y : 黄色
BU : 蓝色 C : 透明

气管型号表

| 种类 | 气管尺寸(ST 系列) | | | | | | | □=100m |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | ST0402 | ST0425 | ST0604 | ST0805 | ST0855 | ST1065 | ST1208 | |
| 气管外径 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 气管内径 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9 |
| 黑色(B) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝色(BU) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黄色(Y) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 透明(C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

标准规格

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|----|
| 最高使用压力 | 0.7MPa(7kgf/cm ²) | | | | |
| 爆破压力 | 请参阅爆破压力特征曲线 | | | | |
| 1) 最小弯曲半径(mm) | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 |
| 工作温度 | -20~60 °C | | | | |
| 材料 | 聚氨酯 | | | | |

注 1) 弯曲半径值是在 -4°F 的温度下的值。