


우리는 자체기술로 베어링을 개발 생산하는데 대단한 긍지를 느낍니다.

## YOKE TYPE TRACK ROLLERS


케이지형, mm치수, 외륜 분할형  
 PRECISION CAGE TYPE  
 METRIC DIMENSION  
 SEPARABLE OUTER RING



RNAS T

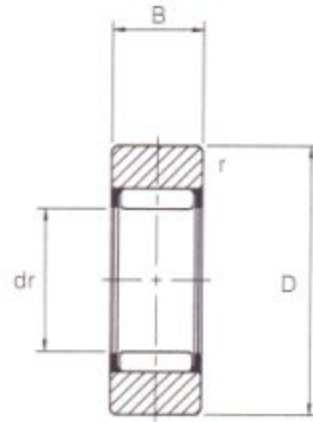

RNAS T

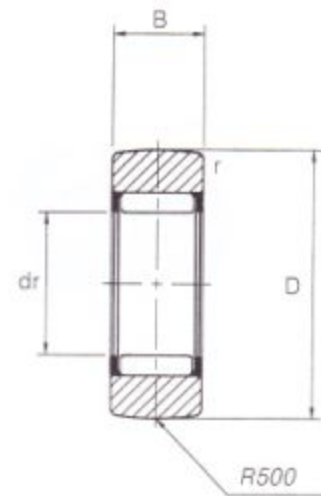

RNAS T..R

축경 (Bore diameter) mm dr	호칭번호 (Bearing No.)		주요치수 (Dimensions) mm				중량 (Weight) gr.	기본 동정격 하중 (Basic dynamic load ratings) C Kgf	기본 정정격 하중 (Basic static load ratings) Co Kgf	트랙 부하 용량 (Track capacity) Kgf	허용 회전수 (Limiting speed) rpm
	원통외륜 (Cylindrical outer ring)	구면외륜 (Crowned outer ring)	D	B	dr	r					
10	RNAS T 6	RNAS T 6R	19	9.8	10	0.5	13.9	370	290	320/120	20,000
12	RNAS T 8	RNAS T 8R	24	9.8	12	1	23.5	510	380	360/160	17,000
14	RNAS T 10	RNAS T 10R	30	11.8	14	1.5	42.5	880	640	510/210	15,000
16	RNAS T 12	RNAS T 12R	32	11.8	16	1.5	49.5	940	710	540/240	13,000
20	RNAS T 15	RNAS T 15R	35	11.8	20	1.5	50	1,110	920	600/270	10,000
22	RNAS T 17	RNAS T 17R	40	15.8	22	1.5	90	1,580	1,340	990/320	9,500
25	RNAS T 20	RNAS T 20R	47	15.8	25	1.5	135	1,740	1,560	1,160/390	8,500
30	RNAS T 25	RNAS T 25R	52	15.8	30	1.5	152	1,870	1,790	1,290/450	7,000
38	RNAS T 30	RNAS T 30R	62	19.8	38	1.5	255	2,740	2,850	2,020/570	5,500
42	RNAS T 35	RNAS T 35R	72	19.8	42	1.5	375	2,910	3,170	2,340/700	5,000
50	RNAS T 40	RNAS T 40R	80	19.8	50	2	420	3,220	3,800	2,450/800	4,000
55	RNAS T 45	RNAS T 45R	85	19.8	55	2	460	3,360	4,110	2,600/870	4,000
60	RNAS T 50	RNAS T 50R	90	19.8	60	2	500	3,500	4,430	2,750/940	3,500